


PARAFON Reflex

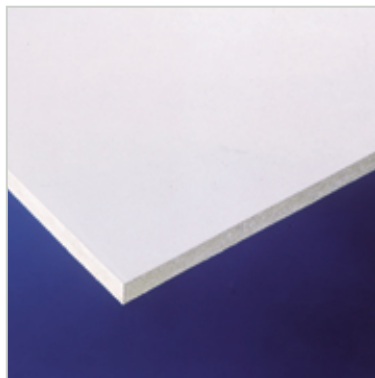

Sertifikaatin numero

0809 – CPD – 0478 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 26.9.2012

Tuotekuvaus

PARAFON Reflex -levyn valmistusmateriaalina on mineraalikulitumassa, joka on pinnoitettu lasihuovalla. Ääntäheijastavia Reflex-levyjä voidaan käyttää osana vaimentavaa alaslaskettua sisäkattoa silloin, kun äänen kuuluvuutta halutaan lisätä esim. luokkahuoneen perälle.

Käyttökohteet

Luokkahuoneet, auditoriot

Nimellistiheys

90 kg/m³

Käyttöolosuhteet

Voidaan käyttää jatkuvasti 95% suhteellisessa kosteudessa +25°C lämpötilassa

Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Paksuus
600 x 600 mm	18 mm
Standardi EN 822	Standardi EN 823

Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A2 - s1, d0	EN 13964:2004/A1:2006 (EN 13501-1)

Muut palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palamattomuus	Peruslevy palamaton	EN ISO 1182

Ääniominaisuudet

Äänenabsorptio		
Ominaisuus	Arvo	Standardi

Äänen absorptio α_w , asennuskorkeus 200 mm	18 mm / 18 mmE: 0,40 / 0,40	EN 13964:2004/A1:2006
--	-----------------------------	-----------------------

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Käytännön absorptiokerroin	Asennuskorkeus 200 mm ja paksuus 18 mm / 18 mmE: 0,40 / 0,40	EN 13964:2004/A1:2006 (EN 13964)
Absorptioluokka	Asennuskorkeus 200 mm ja paksuus 18 mm / 18 mmE: D / D	

Mekaaniset ominaisuudet

Veto-/Taivutuslujuus		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Taivutusvetolujuus	NPD	EN 13964:2004/A1:2006

Muut mekaaniset ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Pirstaloitumisominaisuudet	NPD	EN 13964:2004/A1:2006

Päästöt

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Päästöluokitus	M1	

Vaarallisten aineiden päästöt sisällmaan		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Formaldehydipäästöt	E1	EN 13964:2004/A1:2006
Asbestipäästöt	Ei sisällä asbestia	EN 13964:2004/A1:2006

Kestävyys

Palo-ominaisuuksien pysyvyys lämmön, sään ja ikääntymisen vaikutuksesta

Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu tuotteen orgaanisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

Päällysteet

Pinnoitemateriaali	lasihuopa
Kiiltoaste	2
Valonheijastavuus	83 %

Värit




Classic (valkoinen NCS S 0500-N)


Reunat

Reunakäsittely	Leikkausjälki
----------------	---------------

Reunavaihtoehdot



A



E24

Asennus

Asennetaan T-kannatinlistajärjestelmän varaan

Huolto

Voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla, imuroimalla tai kostealla sienellä pyyhkien

Kierrätys ja hävittäminen

Voidaan viedä kaatopaikalle. Ei rajoituksia.

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki.
This data sheet is valid in following countries: Finland.